




DP1 Dichtheitsprüfgerät

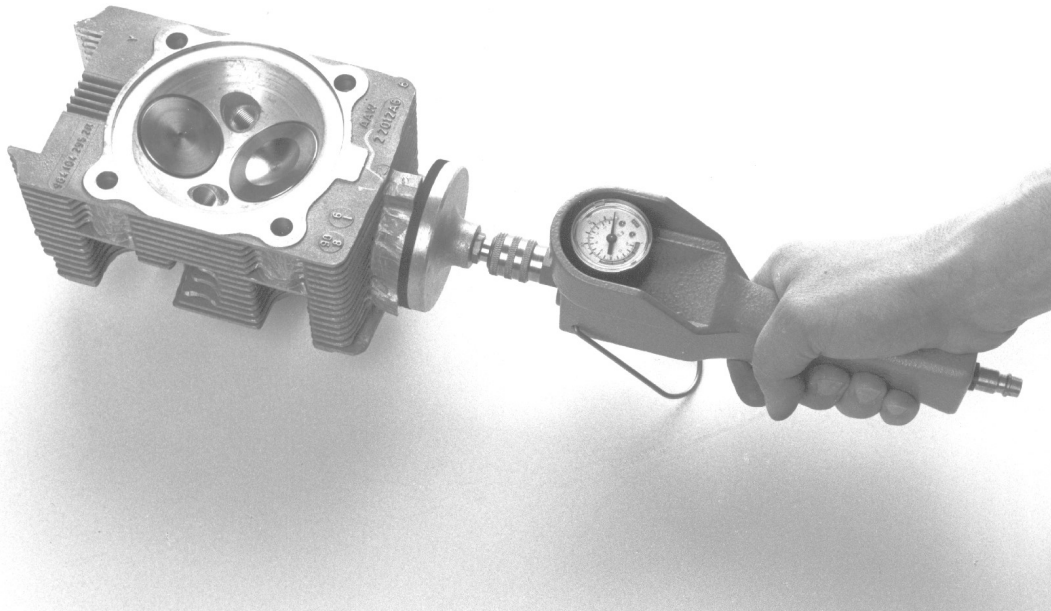

Arbeitsweise:

Das an Druckluft (ca. 6 bar) angeschlossene Prüfgerät erzeugt bei Betätigung der Auslösetaste einen Unterdruck, der mit Hilfe einer Adapterplatte an den Einlass- bzw. Auslasskanal des zu prüfenden Ventils angelegt wird.

Das am Prüfgerät vorgesehene Manometer zeigt die Höhe des Unterdrucks an.

Falls die Manometeranzeige im grünen Bereich liegt, ist das Ventil dicht.

Einsatzbereich:

Motoren von Motorrädern, Autos und Nutzfahrzeugen

Bestellinformation:

Bezeichnung

Bestell - Nr.

Dichtheitsprüfsatz DP1

865 50 100

bestehend aus Prüfgerät, 7 Stück unterschiedlichen Adapterplatten,

Ludwig Hunger

Werkzeug- und Maschinenfabrik GmbH

Gräfelfinger Str. 146
81375 München

Tel: 089 7091-0
Fax: 089 7091-26

sales@ludwig-hunger.de
www.ludwig-hunger.de